



切 る

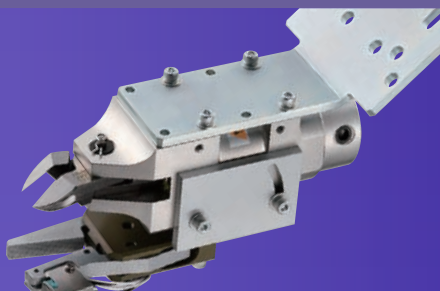

ミニエアーニッパー 4-2

- ▶ ニッパー選定方法..... 4-2
- ▶ NWシリーズ 4-4
- ▶ ミニエアーニッパー替刃 4-9
- ▶ アクセサリー 4-10
- ▶ ニッパー取付金具..... 4-11
- ▶ NWワンタッチクリップ 4-12

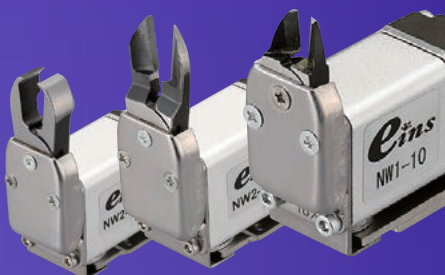

エアーニッパー 4-14

- ▶ NTシリーズ..... 4-15
- ▶ NSシリーズ／NRシリーズ／増圧ユニット..... 4-16
- ▶ ニッパー固定ホルダー／ブラケット 4-17
- ▶ NBシリーズ 4-18
- ▶ スプルーカットユニット／タイミングコントローラー ... 4-19
- ▶ エアーニッパー替刃／アクセサリー 4-20
- ▶ NTHシリーズ／NKHシリーズ 4-22

チャック交換

チャック
ワンタッチ
手動

ツール
チェンジャー

自動交換
システム

捆 む

ミニ
シリンダー

ミニ
シリンダー用
アクセサリー

コンテナ
シリンダー

コンテナ
シリンダー用
アクセサリー

機能
チャック

クッション材

吸 着

吸着パット

吸着金具

パット in
パット

エジェクター/
フィルター/
チェックバルブ

微細チャック
オーダーメイド

切 る

ミニエアー
ニッパー

エアー
ニッパー

フレーム・モジュール

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用
センサー

その他商品

その他

案 内



ミニエアーニッパー

▶ エアーニッパー選定方法

エアーニッパーはゲートの「材質」×「切断径 (切断面積: mm)」により選定されます。

1. 切断ゲート、スプルーの材質をご確認ください

軟質樹脂

PP、PE、PS、PVC、AS 等



硬質樹脂

ABS、POM、PC、PPS、アクリル、
ガラス入り樹脂 等

※銅線・鉄線などには対応していません



2. 切断径 (切断面積) をご確認ください

■丸型ゲートを切断する場合




右の仕様表より
切断目安 (φ) > ゲートの外径 (φ)
となるようニッパーを選定してください

■角型ゲートを切断する場合



右の仕様表より
切断目安 (φ) > ゲートの最大幅 (D)
となるようニッパーを選定してください
※ 切断目安 (mm) > H × W であること

■下記のような場合は切断できません

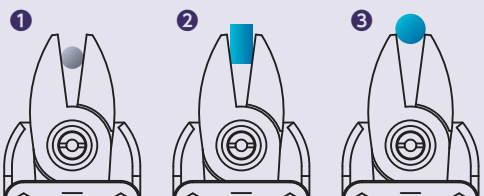

- ① ゲートが樹脂ではない場合
- ② ゲート (H) がブレード (刃) より長い場合
- ③ ゲートが刃開きよりも大きい場合

硬質樹脂の場合の留意点

- 切断能力は35%ほど低下します
- 超硬チップをロウ付けしたブレード (刃) を選定してください

● カット時の製品温度によりカット面の仕上がりが変わることがあります ● 切断目安は参考値となります。

- ▶ プル・プッシュ動作内蔵 (刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保)
- ▶ 用途に合わせて様々なカットに対応できます。



正 刃



薄 刃



逆 刃



長 刃



逆長刃



クイキリ刃

■仕 様

切断目安

品 名	刃の形状	注文コード No.	規 格	標準価格 (円)	動 作	使用空気圧 (Mpa)	耐 圧 力 (Mpa)	切断目安 [軟質樹脂] 丸棒 (mm)	刃部 先端の開き (mm)	重 量 (g)	掲 載 ページ
ミニエアーニッパー	正刃	131537	NW1-10	16,900	引く (Max.2mm)	0.39 (4kgf/cm ²) 0.49 (5kgf/cm ²)	0.7 (7kgf/cm ²)	φ1.7 (2.26mm ²)	3	110	4-4
	薄刃	131538	NW1-101	20,000	押す (Max.2mm)						
	逆刃	131539	NW1-10R	19,500	引く (Max.3mm)			φ2.8 (6.15mm ²)	6	220	4-5
	正刃	131540	NW2-20	16,000	押す (Max.3mm)					225	
	薄刃	131541	NW2-201	20,800	引く (Max.3mm)			φ2.0 (3.14mm ²)	6.5	235	4-6
	逆刃	131542	NW2-20R	18,500	押す (Max.3mm)				7	300	
	長刃	131543	NW2-20-V001S	37,000	引く (Max.3mm)			φ3.5 (9.61mm ²)	9	320	4-7
	逆長刃	131544	NW2-20R-V001S	50,000	押す (Max.3mm)				10	743	
	クイキリ刃	131545	NW2-20-01C	47,000	引く (Max.3mm)			φ3.0 (7.06mm ²)	8	745	4-8
	正刃	131546	NW2-35	17,000	押す (Max.3mm)						
	逆刃	131547	NW2-35R	22,000	引く (Max.3mm)			φ5.0 (19.62mm ²)	15		
	長刃	131548	NW2-35-V001S	37,000	押す (Max.3mm)						
	逆長刃	131549	NW2-35R-V001S	50,000	引く (Max.3mm)						
	クイキリ刃	131550	NW2-35-01C	47,000	押す (Max.5mm)						
	正刃	131603	NW-50	40,000	引く (Max.5mm)						
	逆刃	131604	NW-50R	50,000	押す (Max.5mm)						

※能力は参考目安です。使用条件によって変わります。

チャック交換
チャック
ワンタッチ
手動

ツール
チェンジャー

自動交換
システム

組 む

ミニ
シリンダー

ミニ
シリンダー用
アクセサリ

コンテナ
シリンダー

コンテナ
シリンダー用
アクセサリ

機能
チャック

クッション材

吸 着

吸着パット

吸着金具

パット in
パット

エジェクター/
フィルター/
チェックバルブ

機能チャック
オーダーメイド

切 る

ミニエアー
ニッパー

エアー
ニッパー

フレーム・モジュール

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用
センサー

その他商品

その他

案 内



注文コードNo.	131537
規 格	NW1-10
標準価格 (円)	16,900

注文コードNo.	131538
規 格	NW1-101
標準価格(円)	20,000



注文コードNo.	131539
規 格	NW1-10R
標準価格 (円)	19,500

Technical drawings of the KQ2S04-M3G valve, showing front, side, and end views with dimensions and labels.

Front View Dimensions:

- Top width: 11.6
- Top flange width: 3.2
- Top flange thickness: 10.5
- Overall height: 35.4
- Body height: 31.9
- Base height: 39.8
- Base width: 20

Side View Dimensions:

- Maxストローク 2 (Max Stroke 2)
- Top flange width: 17.3
- Top flange thickness: 7.5
- Body height: 27.8
- Base height: 16.8
- Base width: 20
- Base height: 24
- Overall width: 59.5
- Overall length: 74
- Overall height: (50.2)

End View Dimensions:

- 2-M4取付用 (2-M4 Mounting)
- ストローク調整 ストップナーネジ (Stroke Adjustment Stopper Screw)
- Top flange width: 20
- Top flange thickness: 24
- Body height: 35
- Base height: 19.5

Labels:

- カット配管 KQ2S04-M3G (Cut Pipe KQ2S04-M3G)
- プッシュ配管 KQ2S04-M3G (Push Pipe KQ2S04-M3G)



注文コードNo.	131540
規 格	NW2-20
標準価格 (円)	16,000

注文コードNo.	131541
規 格	NW2-201
標準価格(円)	20,800

Technical drawings of the NW2-201 valve assembly, showing dimensions in millimeters (mm).

Front View (Left):

- Overall width: 28
- Overall height: 48
- Top flange width: (17.4)
- Top flange thickness: 5.9
- Distance from top flange to center of main body: (18.1)
- Distance from top flange to center of bottom port: 52.7
- Distance from top flange to center of side ports: 40.7

Side View (Top Right):

- Overall height: 70.8
- Distance from top flange to center of main body: (25.1)
- Distance from top flange to center of side ports: (25.1)
- Distance from top flange to center of bottom port: 9.6
- Distance from top flange to center of side ports: 34.7
- Distance from top flange to center of bottom port: 18.7
- Distance from top flange to center of side ports: 10
- Distance from top flange to center of bottom port: 37.7
- Distance from top flange to center of side ports: (80.2)
- Distance from top flange to center of bottom port: (94.8)

Detail View (Bottom Right):

- Overall width: 42.5
- Overall height: 37.7
- Distance from top flange to center of main body: 10
- Distance from top flange to center of side ports: 20
- Distance from top flange to center of bottom port: 20
- Distance from top flange to center of side ports: 47.9
- Distance from top flange to center of bottom port: 20

Labels:

- Maxストローク 3
- カット配管 KQ2S04-M5N
- プル配管 KQ2S04-M5N
- ストローク調整 ストップバーネジ
- 6-M4 取付用

Dimensions:

- 2.5
- 9.6
- 17.4
- 5.9
- 18.1
- 48
- 28
- 40.7
- 52.7
- 34.7
- 18.7
- 10
- 37.7
- 80.2
- 94.8
- 70.8
- 9.6
- 25.1
- 25.1
- 42.5
- 37.7
- 10
- 20
- 20
- 47.9

Notes:

- ※「」内の数値はNW2-201



注文コードNo.	131542
規 格	NW2-20R
標準価格 (円)	18,500

Technical drawings of the KQ2S04-M5N solenoid valve, showing dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Top width: 17.5
- Top hole diameter: 6
- Total height: 48
- Mounting hole diameter: 19.1
- Bottom hole diameter: 28
- Overall width: 52.7

Side View Dimensions:

- Max stroke: 3
- Total length: 91.6
- Mounting hole diameter: 10
- Overall width: 77

Top View Dimensions:

- 6-M4 take-off
- 42.5
- 34.5
- 10
- 20
- 20
- 47.9
- 71.8

Labels:

- カット配管 KQ2S04-M5N
- ブッシュ配管 KQ2S04-M5N
- ストローク調整 ストッパーネジ
- Maxストローク 3



注文コードNo.	131543
規 格	NW2-20-V0019
標準価格 (円)	37,000

Technical drawing of the KQ2S04-M5N valve, showing front, side, and detail views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Top width: (21)
- Top flange width: 6.5
- Top flange height: (31.6)
- Body height: 48
- Body width: 28
- Body depth: 40.7
- Body height (including top flange): 52.7

Side View Dimensions:

- Top flange width: 25.2
- Top flange height: 9.5
- Maxストローク (Max Stroke): 3
- Body height: 84.4
- Body width: 37.7
- Body depth: 10
- Body height (including top flange): (94.8)

Detail View Dimensions:

- 6-M4 取付用 (6-M4 Mounting)
- ストローク調整 ストップバーネジ (Stroke Adjustment Stopper Screw)
- Body width: 42.5
- Body depth: 10
- Body height: 20
- Body width (including mounting holes): 47.9
- Body depth (including mounting holes): 20

Labels:

- カット配管 KQ2S04-M5N (Cut Pipe KQ2S04-M5N)
- ブル配管 KQ2S04-M5N (Blue Pipe KQ2S04-M5N)



注文コードNo.	131544
規 格	NW2-20R-V0019
標準価格 (円)	50,000

Technical drawing of the KQ2S04-M5N valve assembly, showing three views: front view, side view, and a detail view of the stroke adjustment mechanism.

Front View Dimensions:

- Top width: (20.8)
- Top flange thickness: 6.5
- Overall height: 48
- Base width: 28
- Distance from base to top flange: (31.8)
- Distance from base to center of pusher: 40.7
- Distance from base to center of cutter: 52.7

Side View Dimensions:

- Top flange thickness: 8
- Max stroke: Maxストローク 3
- Distance from base to center of pusher: 34.7
- Distance from base to center of cutter: 18.7
- Distance from base to center of pusher (alternative): 77
- Distance from base to center of cutter (alternative): 34.5
- Overall width: (91.6)
- Distance from base to center of pusher (alternative): 10

Detail View Dimensions:

- Stroke adjustment screw: ストローク調整 ストップバーネジ
- Stroke adjustment screw hole diameter: 6-M4 取付用
- Distance from base to center of pusher: 42.5
- Distance from base to center of cutter: 34.5
- Distance from base to center of pusher (alternative): 20
- Distance from base to center of cutter (alternative): 20
- Overall width: 46.5

Labels:

- カッタ配管 KQ2S04-M5N
- プッシュ配管 KQ2S04-M5N

案 內


ミニエアーニッパー (NWシリーズ)



クイクリリ

注文コードNo.	131545
規格	NW2-20-01C
標準価格 (円)	47,000


●重量：235g

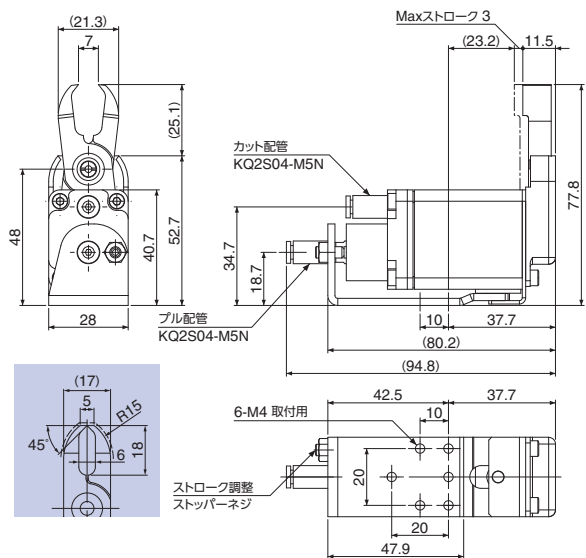

正 刃

注文コードNo.	131546
規格	NW2-35
標準価格 (円)	17,000


●重量：300g

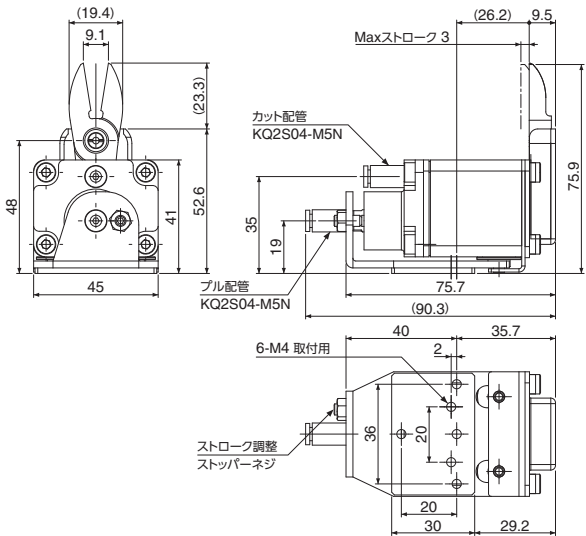

逆 刃

注文コードNo.	131547
規格	NW2-35R
標準価格 (円)	22,000


●重量：300g

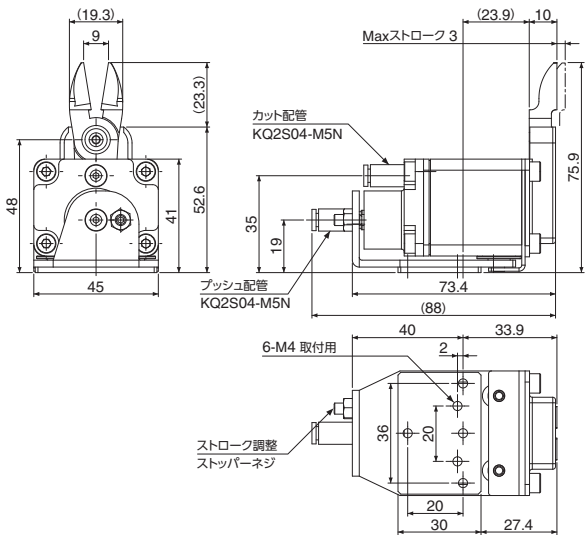

長 刃

注文コードNo.	131548
規格	NW2-35-V001S
標準価格 (円)	37,000


●重量：320g

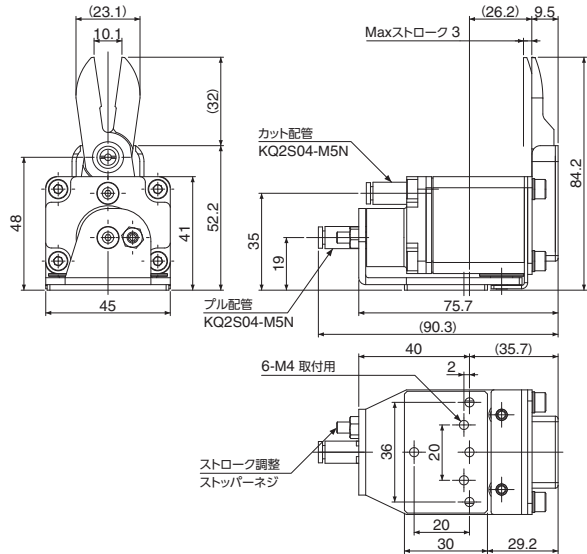

逆長刃

注文コードNo.	131549
規格	NW2-35R-V001S
標準価格 (円)	50,000


●重量：320g

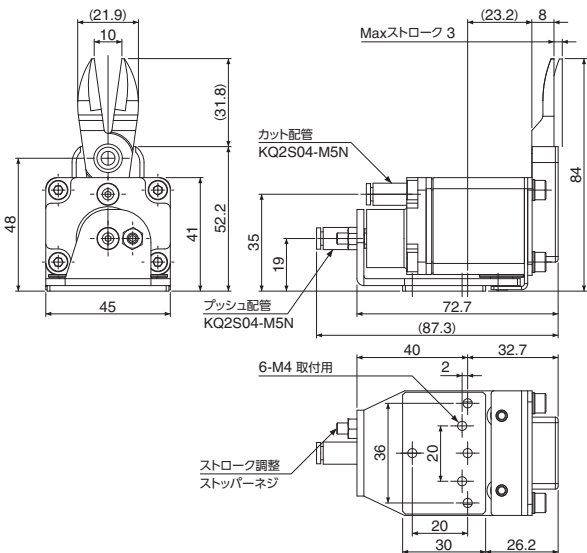

クイクリリ

注文コードNo.	131550
規格	NW2-35-01C
標準価格 (円)	47,000

●重量：320g

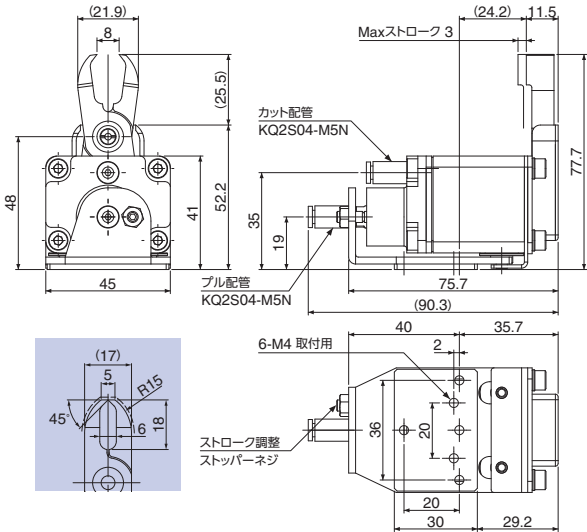

切る ● ミニエアーニッパー

チャック交換

チャック
ワンタッチ
手動

ツール
チェンジャー

自動交換
システム

組 む

ミニ
シリンダー

ミニ
シリンダー用
アクセサリ

コンテナ
シリンダー

コンテナ
シリンダー用
アクセサリ

機能
チャック

クッション材

吸 着

吸着パット

吸着金具

パット in
パット

エジェクター/
フィルター/
チェックバルブ

微細チャック
オーダーメイド

切 る

ミニエアー
ニッパー

エアー
ニッパー

フレーム・モジュール

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用
センサー

その他商品



その他

案 内

ミニエアーニッパー (NWシリーズ)

- 画像および図面は開発中のものです。製品／仕様および寸法は変更となることがございます。
- 販売時期および価格・仕様については、ホームページ又はスター精機営業所にお問い合わせください。

▶φ5 (軟質樹脂) の切断が可能。スライドに新機構を搭載。

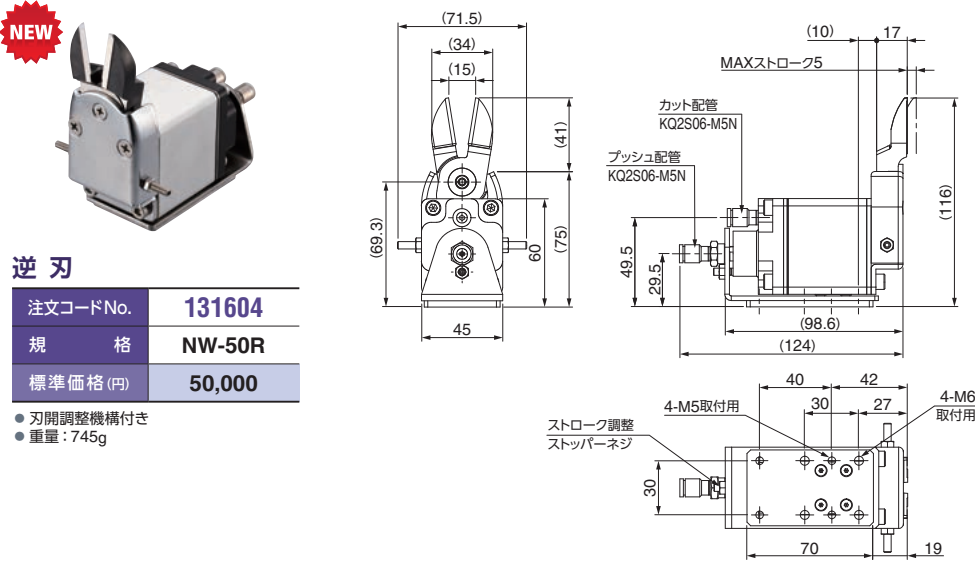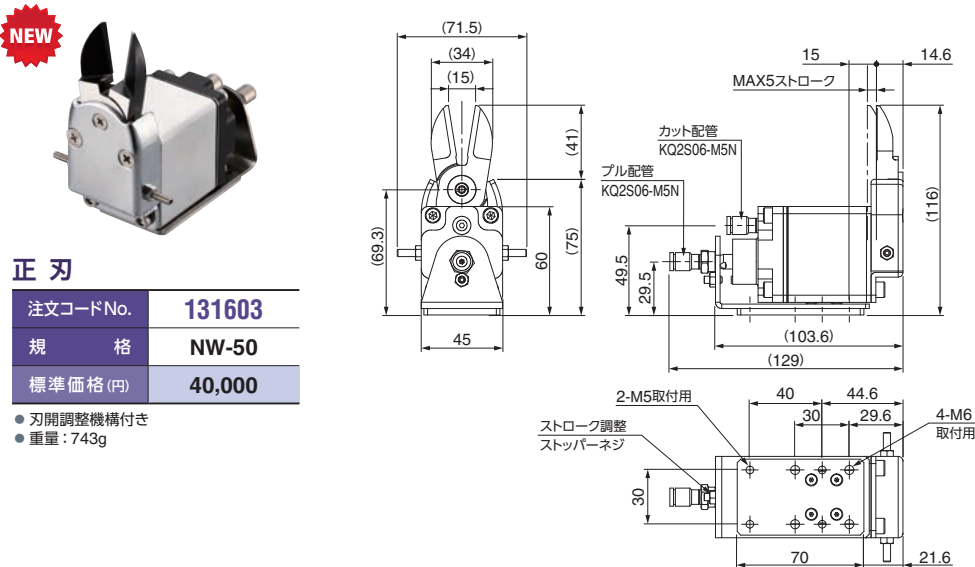

ミニエアーニッパー替刃

標準ミニエアーニッパーの替刃にご利用ください。

替 刃

注文コードNo.	041050	041051	041758	041871
規 格	EG-NW10	EG-NW101	EG-NW10R	EG1-NW20
標準価格 (円)	8,100	13,000	10,000	6,100
重 量	20g	20g	20g	61g
対応ニッパー	NW1-10 (正刃)	NW1-101 (薄刃)	NW1-10R (逆刃)	NW2-20 (正刃)

注文コードNo.	041872	041916	041851	041852
規 格	EG1-NW201	EG1-NW20R	EG1-NW35	EG1-NW35R
標準価格 (円)	12,500	10,600	8,000	10,000
重 量	61g	61g	68g	68g
対応ニッパー	NW2-201 (薄刃)	NW2-20R (逆刃)	NW2-35 (正刃)	NW2-35R (逆刃)

長 刃

注文コードNo.	041064	041361	041065	041310
規 格	EG-NW20-V001S	EG-NW20R-V001S	EG-NW35-V001S	EG-NW35R-V001S
標準価格 (円)	24,000	38,000	24,000	38,000
重 量	80g	80g	85g	85g
対応ニッパー	NW2-20 (正刃)	NW2-20R (逆刃)	NW2-35 (正刃)	NW2-35R (逆刃)

超硬刃

注文コードNo.	041876	041923	041866	041867
規 格	EG1-NW20 (チョウコハ [®])	EG1-NW20R (チョウコハ [®])	EG1-NW35 (チョウコハ [®])	EG1-NW35R (チョウコハ [®])
標準価格 (円)	28,000	28,000	32,000	32,000
重 量	61g	61g	68g	68g
対応ニッパー	NW2-20 (正刃)	NW2-20R (逆刃)	NW2-35 (正刃)	NW2-35R (逆刃)

クイキリ刃

注文コードNo.	041066	041067
規 格	EG-NW20-01C	EG-NW35-01C
標準価格 (円)	34,000	34,000
重 量	80g	90g
対応ニッパー	NW2-20, NW2-20R	NW2-35, NW2-35R

刃開き調整式

※ご注文後、納期に1週間程度必要 ※六角穴付止めネジ、六角ナット付属

注文コードNo.	041873	041874	041924
規 格	EG1-NW20-AST	EG1-NW201-AST	EG1-NW20R-AST
標準価格 (円)	9,100	15,500	13,600
重 量	63g	63g	63g
対応ニッパー	NW2-20 (正刃)	NW2-201 (薄刃)	NW2-20R (逆刃)

注文コードNo.	041853	041854
規 格	EG1-NW35-AST	EG1-NW35R-AST
標準価格 (円)	11,500	13,500
重 量	72g	72g
対応ニッパー	NW2-35 (正刃)	NW2-35R (逆刃)

NEW NW-50,50R用

替 刃

注文コードNo.	041955	041956
規 格	EG-NW50	EG-NW50R
標準価格 (円)	19,000	26,000
重 量	268g	276g
対応ニッパー	NW-50 (正刃)	NW-50R (逆刃)

チャック交換

チャック
ワンタッチ
手動

ツール
チェンジャー

自動交換
システム

組 む

ミニ
シリンダー

ミニ
シリンダー用
アクセサリ

コンテナ
シリンダー

コンテナ
シリンダー用
アクセサリ

機能
チャック

クッション材

吸 着

吸着パット

吸着金具

パットin
パット

エジェクター/
フィルター/
チェックバルブ

微細チャック
オーダーメイド

切 る

ミニエアー
ニッパー

エアー
ニッパー

フレーム・モジュール

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用
センサー

その他商品

その他

案 内



ニッパー取付金具



ピストン用スプリング






Exploded view diagram of a piston and connecting rod assembly. The diagram shows the following components and their labels:

- ピストン用スプリング** (Piston Spring)
- ピストン** (Piston)
- スライッドスプリング** (Slide Spring)
- 刃先スプリング** (Blade Spring)
- ピストン用バックク** (Piston Backstop)



- 重量：99g ● NW-10, NW-20 への使用不可
- 付属品：テーパーワッシャー 1個
プラスビス (M4) 2個

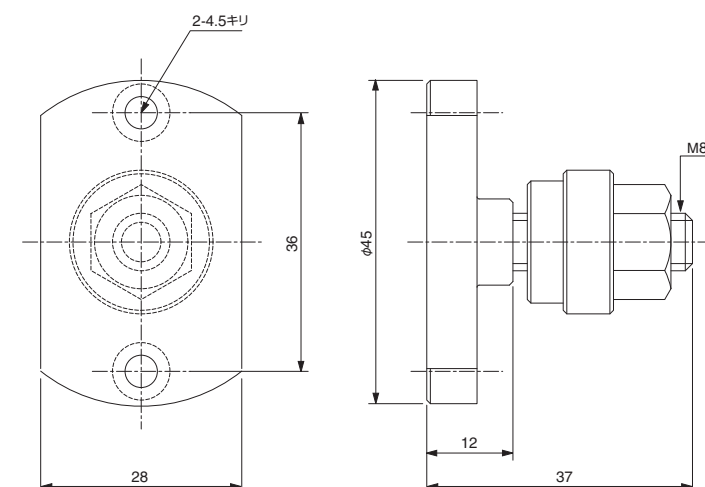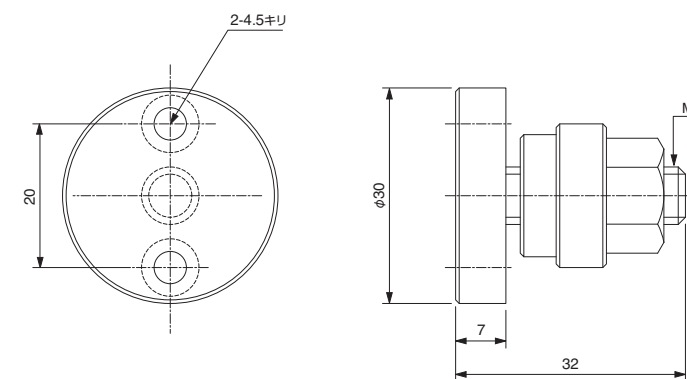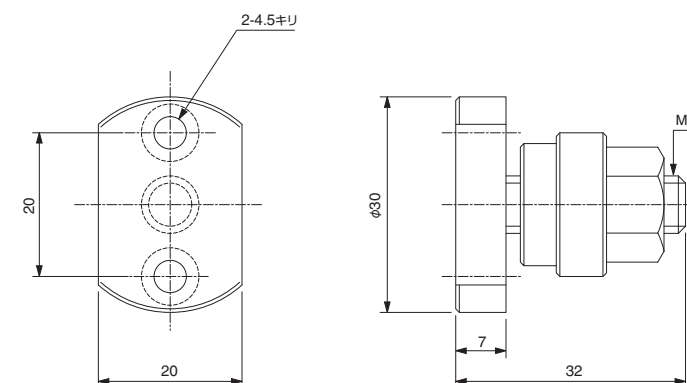



NWワンタッチクリップ

工具不要で角度調整が可能です。

MEMO



ワンタッチクリップ・NW用


注文コードNo.	110558
規格	L10160-CL
標準価格(円)	1,590

●重量: 80g ●付属品: 取付ボルト (M4) × 2本



装着例


ミニエアニッパーを装着し、ジャングルジム SUSパイプ (φ12) に取付け使用します。

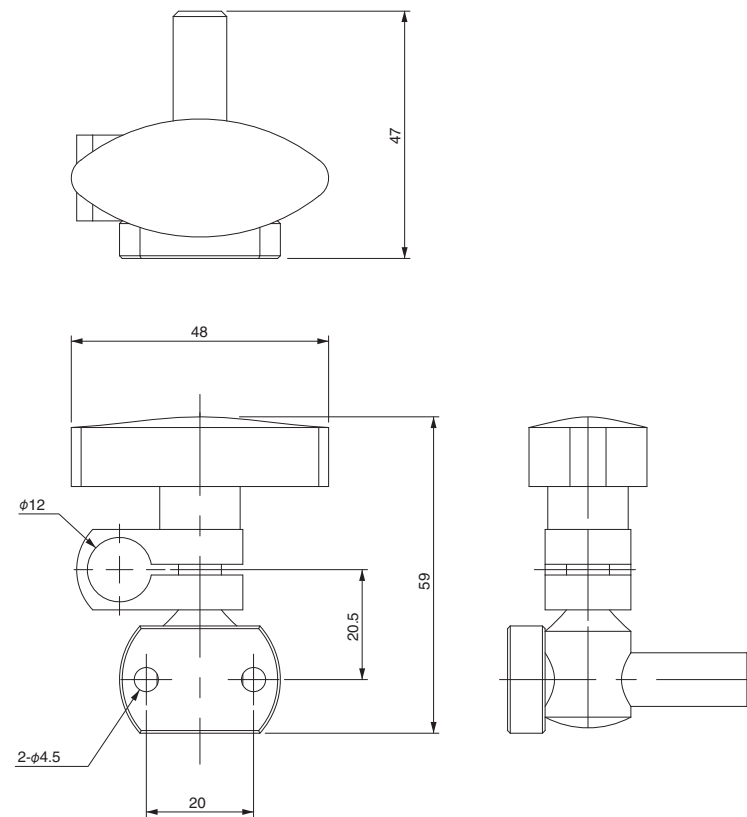

ニッパー取付金具

注文コードNo.	110622
規格	L10160-000
標準価格(円)	690

●重量: 20g ●付属品: 取付ボルト (M4) × 2本

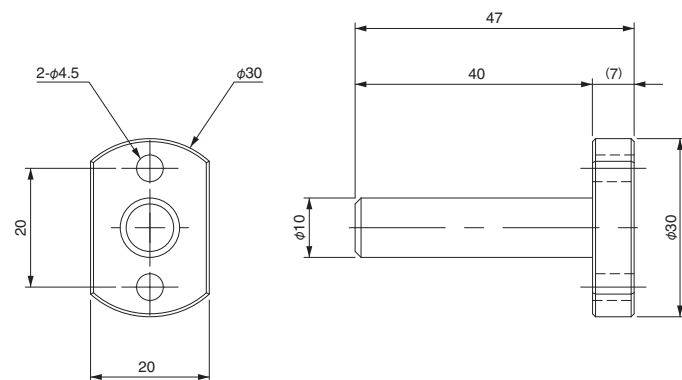



エアニッパー



エアニッパー（NTシリーズ）

樹脂のダイレクトゲートやサイドゲート等のゲート径が太い製品に最適。

●替刃は別売です。 ●写真は組付例です。

仕様

品 名		注文コードNo.	規 格	標準価格 (円)	動 作	使用空気圧 (Mpa)	加圧力 (N)	切断目安 [軟質樹脂]丸棒 (mm)	スライド量 (mm)	重 量 (g)	掲 載 ページ					
エアーニッパー	スライドタテ型・ 刃無	060207	GT-NT03	29,200	引く	0.4～0.5	147	φ 1.5	MAX3	178	4-15					
		060208	GT-NT05	29,200	引く	0.5～0.6	196	φ 2.5		325						
		060225	GT-NT05R	29,200	押す		MAX8	515								
		060209	GT-NT10	30,900	引く			MAX8	930							
		060226	GT-NT10R	30,900	押す				MAX8	930						
		060227	GT-NT20	36,400	引く		MAX8			930						
	角型・刃無	060228	GT-NT20R	36,400	押す			MAX8		930	MAX8	930	4-16			
		060240	GT-NS10L	26,000	-	588			替刃に よって 異なります	-		230				
		060241	GT-NS20	28,500		1,372	390									
	丸型・刃無	060242	GT-NS30	36,500		2,744	705									
		060083	GT-NR10L	25,000	588	160										
		060084	GT-NR20	27,000	1,372	280										
	増圧ユニット	060085	GT-NR30	34,500	2,744	510	増圧ユニット	150793	P-20	17,000	-	～0.5	-	-	-	215
150786		P-30	19,000	-	～0.5	-		-	-	330						
ニッパー 固定ホルダー	370336	CP-035 (GT-NR10L 3本)	1,880	-	-	-	-	-	-	66	4-17					
	370337	CP-036 (GT-NR20 3本)	2,100							87						
	370338	CP-037 (GT-NR30 3本)	2,330							105						
ニッパーブラケット		110656	LX0090-100 (L.R)	2,500	-	-	-	-	-	125.4						
エアーニッパー	スライドブラケット型・ 刃無	130229	GT-NB20 5-HIKU	50,000	引く	0.5～0.6	1,372	替刃に よって 異なります	MAX5	710	4-18					
		130230	GT-NB20 5-OSHI	50,000	押す											
		130231	GT-NB20 10-HIKU	50,000	引く				MAX10	720						
		130235	GT-NB30 10-HIKU	96,300	引く		2,744			1,400						
		060477	GT-NB20LW-10TM	62,000	引く		1,372			785						
		060478	GT-NB30LW-10TM	78,000	引く		2,744			1,315						
スプルーカットユニット		131565	NS20U	99,000	-	-	-	-	-	1,078	4-19					
タイミングコントローラー		060321	GT-TC-02	20,000	-	-	-	-	-	275						

品名	注文コードNo.	規格	標準価格(円)	動作	使用空気圧(Mpa)	切断目安 [軟質樹脂]丸棒(mm)	スライド量(mm)	重量(g)	掲載ページ
ヒートニッパー	スライドタテ型・刃付	060353 GT-NTH05	109,000	引く	0.4~0.5	φ 2.5	MAX3	325	4-22
		060354 GT-NTH10	113,000	引く		φ 3.5		515	
	スピコンタイプ	060355 GT-NKH10	148,000	-	0.5~0.6	厚さ:φ1.5, 幅:φ7		715	
	エアハイドロタイプ	060356 GT-NKH20	217,000	-		厚さ:φ1.5, 幅:φ10	MAX8	700	
	温度調節器	030492 DTC-001	69,000	-	-	-	-	900	

■スライドエアニッパータテ型

- ▶ ブレードの開きが調整できます。
- ▶ スライドストローク調整可能。
- ▶ ワークに密着して切断できます。



ブレード
別売

注文コードNo.	060207
規格	GT-NT03
標準価格(円)	29,200

●重量: 178g

用途	動作	ブレード
正刃	引き	別売

注文コードNo.	060208
規格	GT-NT05
標準価格(円)	29,200

●重量: 325g

用途	動作	ブレード
正刃	引き	別売

注文コードNo.	060209
規格	GT-NT10
標準価格(円)	30,900

●重量: 515g

用途	動作	ブレード
正刃	引き	別売

注文コードNo.	060227
規格	GT-NT20
標準価格(円)	36,400

●重量: 930g

用途	動作	ブレード
正刃	引き	別売

注文コードNo.	060225
規格	GT-NT05R
標準価格(円)	29,200

●重量: 325g

用途	動作	ブレード
逆刃	押し	別売

注文コードNo.	060226
規格	GT-NT10R
標準価格(円)	30,900

●重量: 515g


用途	動作	ブレード
逆刃	押し	別売

注文コードNo.	060228
規格	GT-NT20R
標準価格(円)	36,400

●重量: 930g

用途	動作	ブレード
逆刃	押し	別売

GT-NT用替刃 ※替刃の正・逆は付替え可能です。				
注文コードNo.	130403	130310	130311	130404
規格	NT03AJ	NE5AJ	NE10AJ	NT20AJ
標準価格(円)	7,200	5,800	5,800	8,500
対応ニッパー	GT-NT03(R)	GT-NT05(R)	GT-NT10(R)	GT-NT20(R)

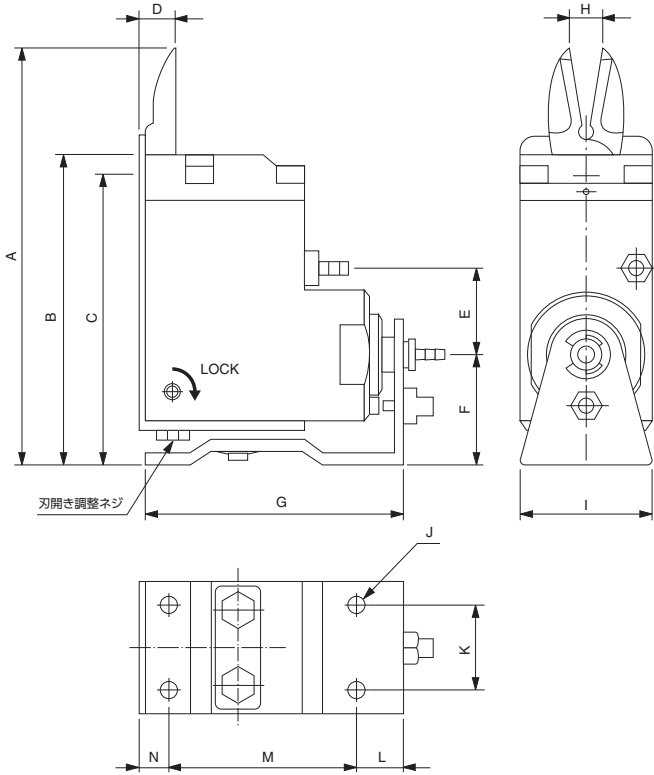

■寸法対応表 (mm)

規格	GT-NT03	GT-NT05	GT-NT10	GT-NT20
A	87.1	90.1	110.1	136.1
B	68	71	88	102.1
C	63.1	66.1	83.1	96.1
D	9	9	11	14
E	15	20	21	21.9
F	23.1	25.1	29.1	33.1
G	62	64	73	103
H	MAX3	MAX6	MAX7	MAX9
I	19	32	38	44
J	M3	M4	M4	M5
K	14	20	24	28
L	12	12	12	13
M	43	45	53	80
N	7	7	8	10

チャック交換

チャック
ワンタッチ
手動

ツール
チェンジャー

自動交換
システム

組む

ミニ
シリンダー

ミニ
シリンダー用
アクセサリ

コンテナ
シリンダー

コンテナ
シリンダー用
アクセサリ

機能
チャック

クッション材

吸着

吸着パット

吸着金具

パットin
パット

エジェクター/
フィルター/
チェックバルブ

微細チャック
オーダーメイド

切る

ミニエア
ニッパー

エア
ニッパー

フレーム・モジュール

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用
センサー

その他商品

その他


案内



●替刃・刃先スプリングは別売です。 ●写真は組付例です。

GT-NS10L
G0127


● 重量：705g

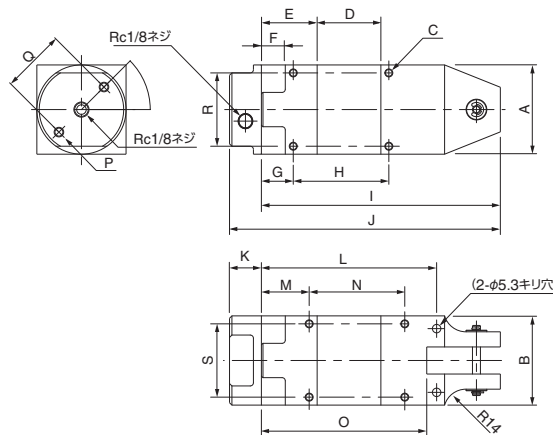

(mm)



- 重量: 510g

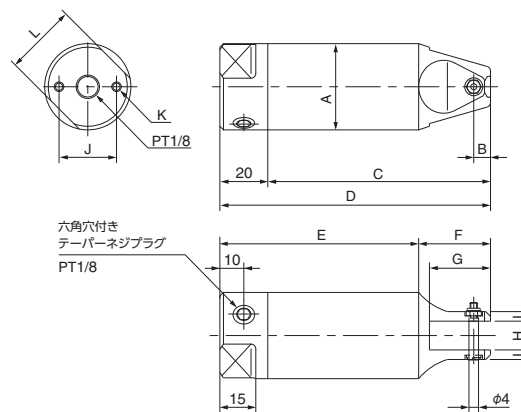


(mm)


ニッパー固定ホルダー／ブラケット

ニッパー固定ホルダー


- 重量：66g



- 重量: 87g



- 重量：105g

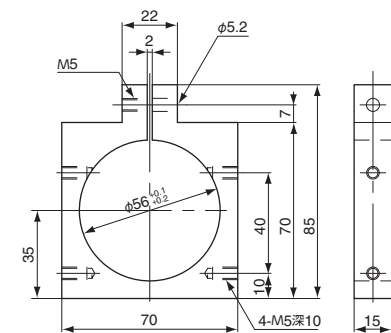






ニッパーブレード



- 重量：125.4g (セット重量)
- L.Rのセット販売となります。



- GT-NR20,CP-036,LX0090-100の組付例となります。

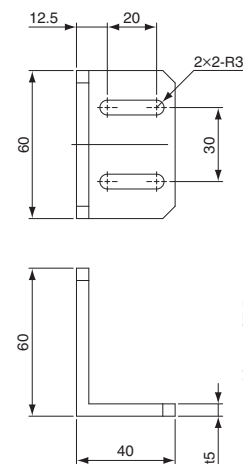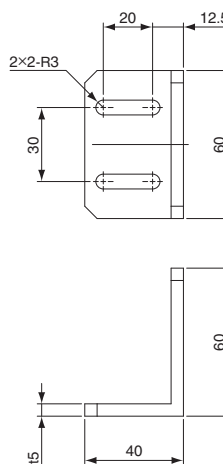

※()内はP-30の寸法を示します。

エアー
ニッパ

その他商品

その他

案 內



エアニッパー (NBシリーズ)

樹脂のダイレクトゲートやサイドゲート等のゲート径が太い製品に最適。

- 替刃・刃先スプリングは別売です (写真は組付例です)。
- スライドブラケットのみの販売はいたしておりません。
- 替刃はGT-NS/NRと共通です。

■スライドエアニッパー

▶ スライドエアニッパーのブラケット型でゲートカット機にも使用可能。

▶ 大型ワークのゲート切断に対応。

ブレード
別売



注文コードNo.	130229
規格	GT-NB20 5-HIKU
標準価格 (円)	50,000
● 重量: 710g ● スライド量: 5mm	

動作 ブレード
引き 別売

注文コードNo.	130230
規格	GT-NB20 5-OSHI
標準価格 (円)	50,000
● 重量: 710g ● スライド量: 5mm	


動作 ブレード
押し 別売

注文コードNo.	130231
規格	GT-NB20 10-HIKU
標準価格 (円)	50,000
● 重量: 720g ● スライド量: 10mm	

動作 ブレード
引き 別売

注文コードNo.	130235
規格	GT-NB30 10-HIKU
標準価格 (円)	96,300
● 重量: 1,400g ● スライド量: 10mm	

動作 ブレード
引き 別売

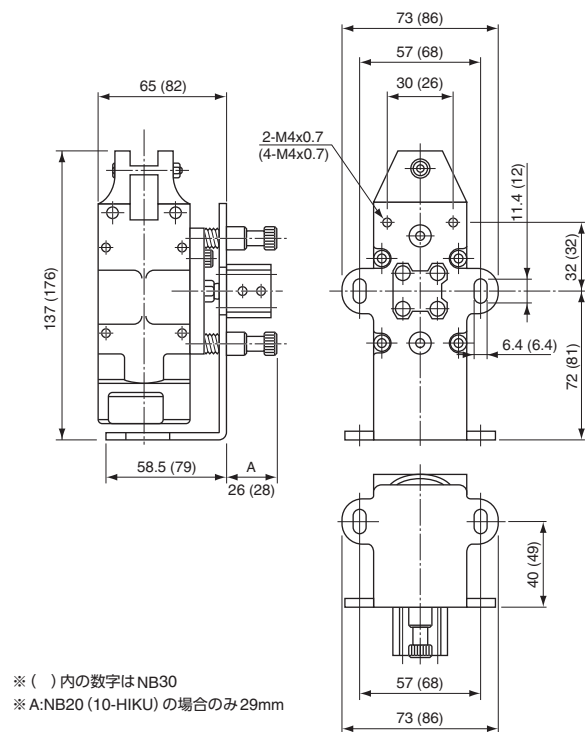

※ () 内の数字はNB30
※ A: NB20 (10-HIKU) の場合のみ29mm

▶ 位置合わせ高精度のスライド機構搭載。

ブレード
別売




スライド機構高精度型

注文コードNo.	060477
規格	GT-NB20LW-10TM
標準価格 (円)	62,000
● 重量: 785g ● スライド量: 10mm	

動作 ブレード
引き 別売

注文コードNo.	060478
規格	GT-NB30LW-10TM
標準価格 (円)	78,000
● 重量: 1,315g ● スライド量: 10mm	

動作 ブレード
引き 別売

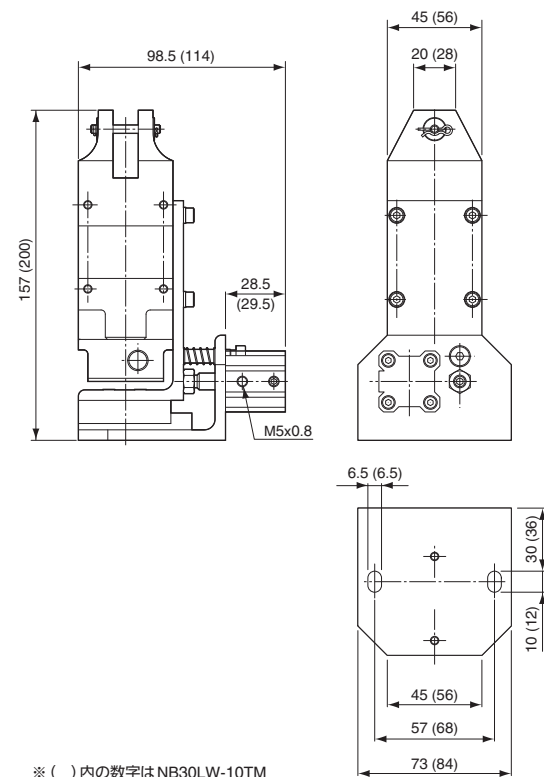



※ () 内の数字はNB30LW-10TM



スプルーカットユニット/タイミングコントローラー

スプルーをチャックしながらカットが可能!

▶ 樹脂のダイレクトゲートカットに最適。

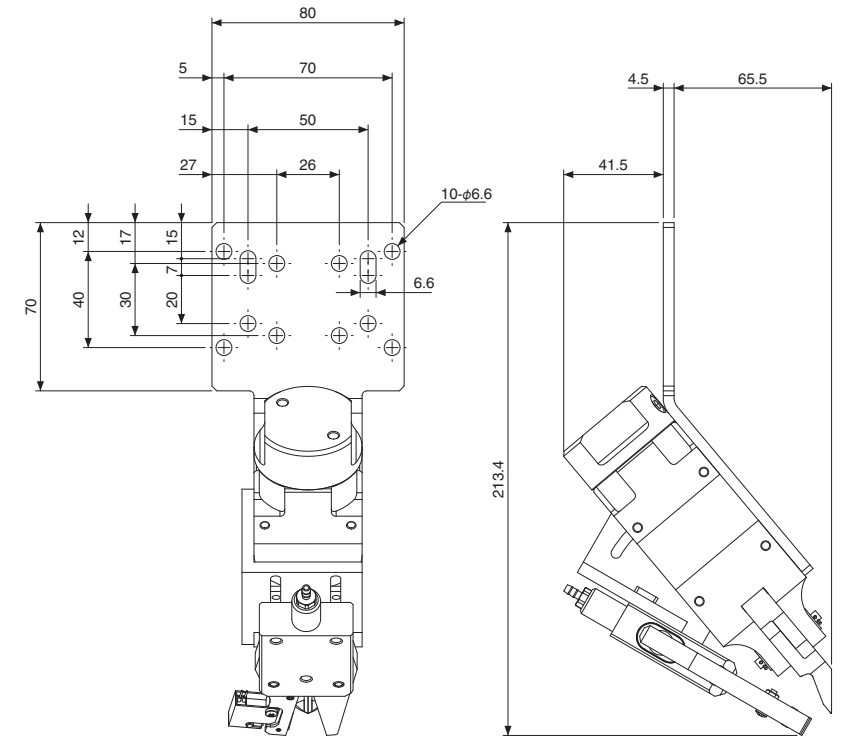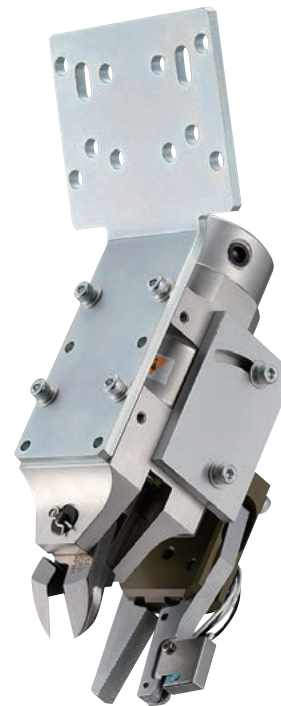

スプルーカットユニット

注文コードNo.	131565
規格	NS20U
標準価格 (円)	99,000

- 重量: 1,078g
- この商品はセット販売となります。
- ランナーチャックはリミットSW式となります。

規格	品名	注文コードNo.	規格	数量	掲載ページ
A	ランナーチャックEL(リミットSW付)	023006	CHK-EL1-12-C1	1	2-31
B	エアニッパー・角型・刃無	060241	GT-NS20	1	4-16
C	替刃・GT-20Lフラット樹脂用	130726	N20PF	1	4-20
D	スプルーカットユニット (部品)	131553	NS20U-P	1	-

● ご注文後、1週間程度納期がかかります。


▶ 配管内にセットして各種スライドニッパーのスライドとカッティングのタイミングを調整することができます。(約0.5～1.5秒間)




タイミングコントローラー

注文コードNo.	060321
規格	GT-TC-02
標準価格 (円)	20,000

- 重量: 275g
- 使用空気圧力: 0.6MPa
- チューブ継手付: 内径φ4 外径φ6

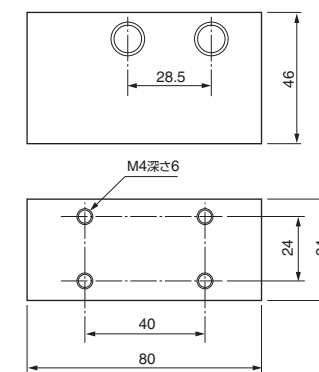

接続例

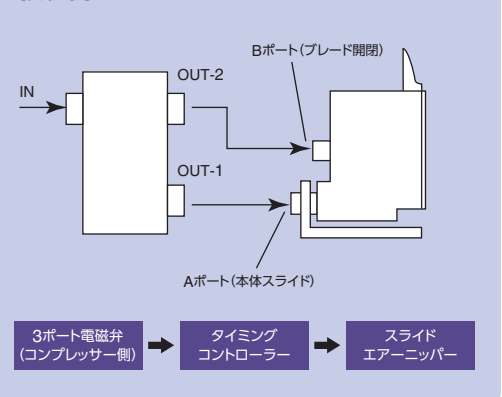

チャック交換
チャック
ワンタッチ
手動

ツール
チェンジャー

自動交換
システム

組む

ミニ
シリンドー

ミニ
シリンドー用
アクセサリ

コンテナ
シリンドー

コンテナ
シリンドー用
アクセサリ

機能
チャック

クッション材

吸着

吸着パット

吸着金具

パットin
パット

エジェクター/
フィルター/
チェックバルブ

微細チャック
オーバーメード

切る

ミニエア
ニッパー

エア
ニッパー

フレーム・モジュール

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用
センサー

その他商品

その他

案内



エアニッパー替刃/アクセサリ

GT-NS/GT-NR/GT-NB用の替刃です。

●切断能力は材質によって異なります。★：ご注文後、1週間程度納期がかかります。

▶対応ニッパー：GT-NS10L/GT-NR10L

図面	仕様
	注文コードNo. 130218
	規格 N10L1S
	標準価格(円) 13,300
	重量 165g
	刃開寸法 10mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 3.5$
	注文コードNo. 130219
	規格 N10L2S
	標準価格(円) 13,300
	重量 170g
	刃開寸法 10mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 3.5$

図面	仕様
	注文コードNo. 130724
	規格 N10LAP
	標準価格(円) 6,900
	重量 132g
	刃開寸法 5mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 4$
	注文コードNo. 130725
	規格 N10L25
	標準価格(円) 7,800
	重量 136g
	刃開寸法 5mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 4$

▶対応ニッパー：GT-NS20/GT-NR20/GT-NB20

図面	仕様
	注文コードNo. 130222
	規格 N203S
	標準価格(円) 19,500
	重量 185g
	刃開寸法 14mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 6$
	注文コードNo. 130220
	規格 N201S
	標準価格(円) 13,300
	重量 200g
	刃開寸法 16mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 6$
	注文コードNo. 130221
	規格 N202S
	標準価格(円) 19,500
	重量 175g
	刃開寸法 14mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 6$
	注文コードNo. 130726
	規格 N20PF
	標準価格(円) 7,800
	重量 130g
	刃開寸法 11mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 7$
	★注文コードNo. 130697
	規格 N20AJ
	標準価格(円) 11,500
	重量 125g
	刃開寸法 11mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 7$

図面	仕様
	注文コードNo. 130680
	規格 N20AP
	標準価格(円) 6,900
	重量 130g
	刃開寸法 11mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 7$
	注文コードNo. 130727
	規格 N20AE
	標準価格(円) 7,800
	重量 145g
	刃開寸法 8mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 7$ L=12
	注文コードNo. 130265
	規格 N206S
	標準価格(円) 14,200
	重量 170g
	刃開寸法 14mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 6$
	注文コードNo. 131602
	規格 N207SA
	標準価格(円) 26,400
	重量 190g
	刃開寸法 13mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 6$
	★注文コードNo. 130655
	規格 N20AJL
	標準価格(円) 12,500
	重量 230g
	刃開寸法 16mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 6$

▶対応ニッパー：GT-NS20/GT-NR20/GT-NB20

図面	仕様
	★注文コードNo. 131466
	規格 N20AML1498
	標準価格(円) 57,000
	重量 270g
	刃開寸法 9.5mm
	切断能力(軟質樹脂) 10×1.5
	★注文コードNo. 131467
	規格 N20AH
	標準価格(円) 51,500
	重量 240g
	刃開寸法 16mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 6$

図面	仕様
	★注文コードNo. 131468
	規格 N20AMR1499
	標準価格(円) 57,000
	重量 270g
	刃開寸法 9.5mm
	切断能力(軟質樹脂) 10×1.5
	★注文コードNo. 131469
	規格 N20AK249
	標準価格(円) 33,300
	重量 240g
	刃開寸法 14mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 5.5$

▶対応ニッパー：GT-NS30/GT-NR30/GT-NB30

図面	仕様
	注文コードNo. 130225
	規格 N301S
	標準価格(円) 30,800
	重量 430g
	刃開寸法 20mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 8$
	注文コードNo. 130329
	規格 N30AP
	標準価格(円) 10,500
	重量 380g
	刃開寸法 16mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 10$
	注文コードNo. 131601
	規格 N303SA
	標準価格(円) 24,200
	重量 390g
	刃開寸法 16mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 8$
	★注文コードNo. 131470
	規格 N30AJL
	標準価格(円) 15,000
	重量 470g
	刃開寸法 19mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 8$

図面	仕様
	注文コードNo. 130730
	規格 N30PF
	標準価格(円) 11,800
	重量 415g
	刃開寸法 15mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 10$
	注文コードNo. 130729
	規格 N30AE
	標準価格(円) 9,600
	重量 440g
	刃開寸法 12mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 10$ L=23
	★注文コードNo. 130795
	規格 N30AJ
	標準価格(円) 12,300
	重量 370g
	刃開寸法 11mm
	切断能力(軟質樹脂) $\phi 10$

▶刃先スプリング

	注文コードNo.	060100
	規格	GT-NR10L.20 (N10L.N20替刃)
	標準価格(円)	130
	対応ニッパー	NS/NR 10L、NS/NR/NB 20

	注文コードNo.	060101
	規格	GT-NR30 (N30替刃)
	標準価格(円)	160
	対応ニッパー	NS/NR/NB 30



N201S



N301S



N30AE



ヒートニッパー (NTH/NKHシリーズ)

樹脂のダイレクトゲート、サイドゲートのゲート径の太い製品の切断に最適。

- ▶ アクリルなどの透明製品を白化・クラックさせずにゲートカット！

※付属品：ブレード、ヒーターハーネス、熱電対ハーネスを含む。




スライド式縦型タイプ

注文コードNo.	060353
規格	GT-NTH05
標準価格(円)	109,000

●重量：325g

注文コードNo.	060354
規格	GT-NTH10
標準価格(円)	113,000

●重量：515g

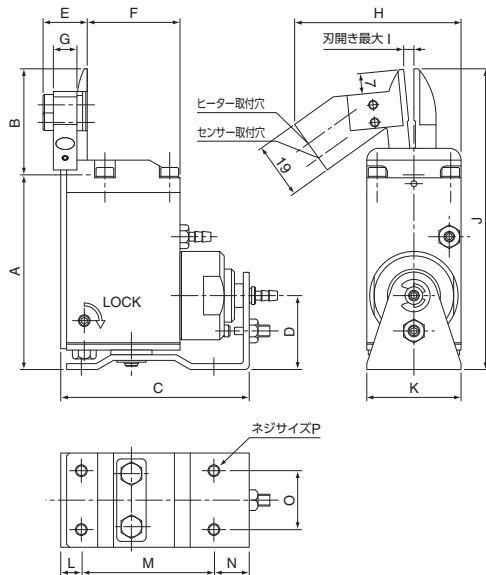

- ▶ ガラス繊維入りや硬い樹脂のゲートカットに最適です。
- ▶ ワークの割れが少なく、仕上がり面もきれいです。


※付属品：ブレード、ヒーターハーネス、熱電対ハーネスを含む。



スピコンタイプ (受注生産)

注文コードNo.	060355
規格	GT-NKH10
標準価格(円)	148,000

●重量：715g




エアーハイドロタイプ (受注生産)

注文コードNo.	060356
規格	GT-NKH20
標準価格(円)	217,000

●重量：700g

●ハイドロコンバーターが必要となります。

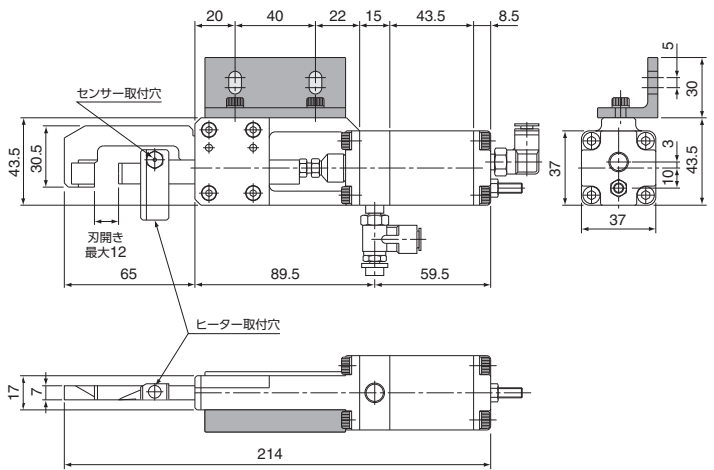

※図面はGT-NKH10を示す。
※はオプション(ブラケット)

切る●エアニッパー

■寸法対応表

(mm)

規格	GT-NTH05	GT-NTH10
A	66.1	83
B	36	47
C	64	73
D	25.1	29
E	15	16.2
F	31.5	37.5
G	8	8
H	56.5	63
I	3.5	4.5
J	102.1	130
K	32	38
L	7	8
M	45	53
N	12	12
O	20	24
P	M4	M4

●ご注文後、30日程度納期がかかる場合があります。

▶ 卓上型温度調節器・ヒートニッパー用



卓上型温度調節器

注文コードNo.	030492
規格	DTC-001
標準価格(円)	69,000

- 重量：900g
- 電源電圧：AC100-240V
- 消費電力：約3Wまたは約5VA(無負荷状態)
- 出力容量：12 MAX (1.2kw迄) 抵抗負荷
- 仕様周囲温度：0-40℃ RH35-85% (結露しないこと)

