

『 ロボットテクノロジー ジャパン2022 』 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、6月30日(木)～7月2日(土)に開催されます『 ロボットテクノロジー ジャパン2022 』に出展する運びとなりました。

今回は、製造現場の『カーボンニュートラル』に貢献する軽量ハンドパーツをご紹介します。ご多忙中と存じますが、万障お繰り合わせの上、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具


- 【展示会名】 ロボットテクノロジー ジャパン2022
 ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2022
- 【会 期】 2022年6月30日(木)～7月2日(土)/3日間
- 【開催時間】 10:00～17:00
- 【会 場】 AICHI SKY EXPO(愛知県国際展示場)
- 【場 所】 愛知県常滑市セントレア 5-10-1

【展示内容】

- ◆省エネ、長寿命の軽量ハンドパーツ展示。
- ◆業界最安値のハンド交換用「ツールチェンジャー」展示。
- ◆吸着パッドをはじめ、ロボット用パーツ展示。
- ◆天井の低い現場に最適。低全高型パレタイズシステム展示

【共同出展企業】

(株)国盛化学、スターテクノ(株)、(株)ステルテック

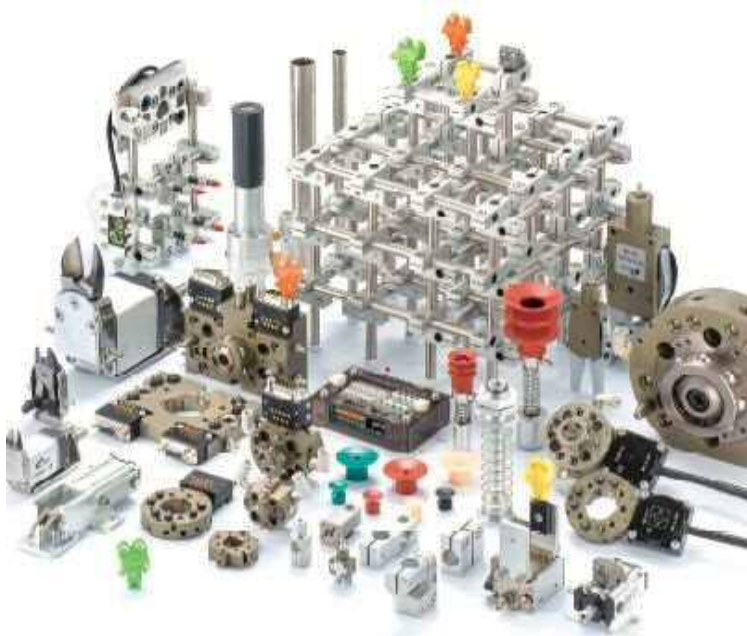

トラックモーション Track Motion

ロボット走行軸ユニット





ロボットを 更に活用しませんか？

走行1軸ユニットを追加することにより、更に**省力化**、**効率化**を!!

■ 特長 ■ 用途例・使用例

- 直交取出機メーカーとしての生産・販売実績と安心のサポート体制
- スチール構造で、駆動には ラック・ピニオン、LMガイド を採用
- ロボットメーカー様各社に対応

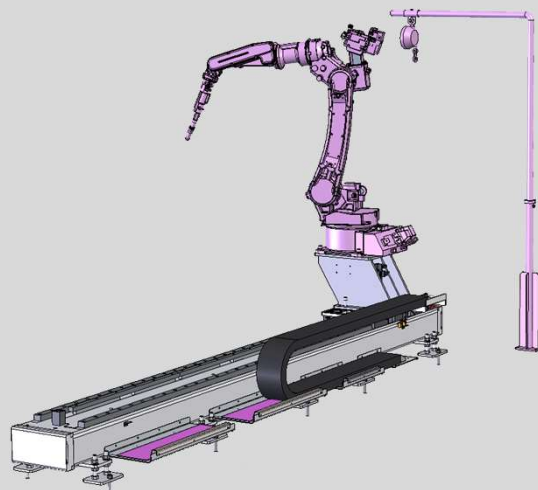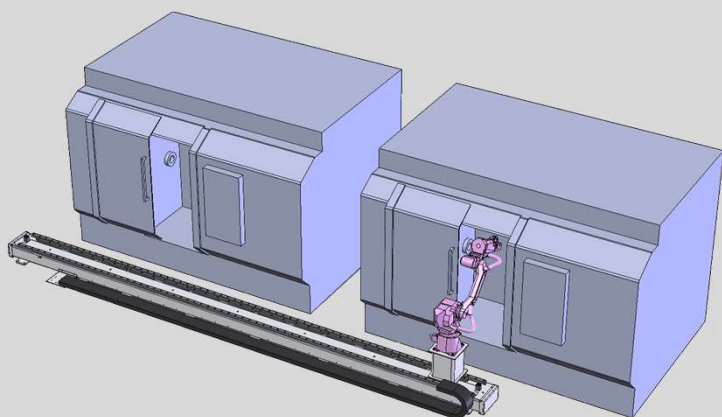

■ LINE UP ■ 主仕様

	TM10シリーズ				TM20シリーズ			
	ストローク	機種名	全長	重量(KG)	ストローク	機種名	全長	重量(KG)
本体仕様(mm)	1000	TM1010	1994	280	1000	TM2010	2196	435
	2000	TM1020	2994	400	2000	TM2020	3182	600
	3000	TM1030	3994	525	3000	TM2030	4182	765
	4000	TM1040	4994	655	4000	TM2040	5182	940
	5000	TM1050	5994	785	5000	TM2050	6182	1105
	6000	TM1060	6994	915	6000	TM2060	7182	1275
	7000	TM1070	7994	1045	7000	TM2070	8182	1445
最大積載質量(KG)	260				480			
モーター(W)	1500				2000			
最大速度(m/s)	1.44				1.87			
最大加速度(m/s2)	2.32				3.18			
減速機	VRXF				VRKF			
減速比	1/9							
ケーブルベア	TKP62H34W150R150/TKC64H50W110R200							
繰り返し停止精度(mm)	±0.05							
オプション(確認事項)	・ ケーブルベア(開放型と全閉型)、位置 ・ 減速機の選択 ・ 塗装色				・ 床設置用アジャスタープレート無し ・ ロボット用架台(設計製作) ・ 制御 (STAR製 STEC仕様)			
	※搭載物について、搬送可否を当社にて確認させていただきます。 ※規格及び外観は、予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。 ※ご検討の際には、お気軽にご相談下さい。							

■ スター精機のグローバルネットワーク

国内 18 | アジア/オセアニア 33 | アメリカ 11 | ヨーロッパ 2



STAR SEIKI CO., LTD.

Robot Chucking Parts
eins アイんツ ロボットハンドパーツは アイんツへ



製品問い合わせ・資料請求