

ニコンテナシリンダー(単動型/複動型)

回り止めガイド付で円滑な動作。

10 10 8

有接点オートスイッチ (別売品) 10et

10st

10

•

4-M4

•

4-M4

10 8

10 10 8

51

31



作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能。

配管ネジ 2-M5

위었

2-M5(取付用)






- ストローク: 10mm
- 配管継手は別売 → (6-5,6,7) 参照





- ストローク:15mm
- 重量: 145g配管継手は別売 → 6-5,6,7 参照



61

41

Ф

10


56

36





- ストローク: 20mm重量: 155g
- 配管継手は別売 → 6-5,6,7 参照



オートスイッチ (有接点)

注文コードNo.	030282
型 式	D-A93
標準価格	¥1,650 (税別)

- 重量: 6g 適用負荷:リレー、PLC
- 負荷電圧: DC24V
- 負荷電流: 5 ~ 40mA 配線: 0.5M OUT (+) 茶 OUT (−) 青
- インジケータランプ付端末処理はしておりません。
- 配線 → 6-20 参照 長さ:0.5m



オートスイッチ (無接点)

- I I (Ministrin)	
030425	注文コードNo.
D-M9N	型式
¥2,640 (税別)	標準価格

- 重量:8g 適用負荷:リレー、PLC
- 負荷電圧:DC24V
- 負荷電流:40mA以下
- 配線: 0.5M + V (茶)、負荷(黒)、0V (青)
- インジケータランプ付端末処理はしておりません。
- 配線 → 6-20 参照 長さ:0.5m



複動型

作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能。

56

46

26 10 8






- ストローク:10mm
- 重量: 135g配管継手は別売 → 6-5,6,7 参照





- ストローク:15mm
- 重量: 145g配管継手は別売 ⇒ (6-5,6,7) 参照



3-M5(取付用




- 標準価格 ¥7,400(稅別)
- ストローク: 20mm重量: 155g
- 配管継手は別売 → 6-5,6,7 参照





- ストローク:25mm
- 重量:165g配管継手は別売 → 6-5,6,7 参照



66

61

41


.10


10 8






- ストローク:30mm
- 重量: 175g
- 配管継手は別売 → 6-5,6,7 参照

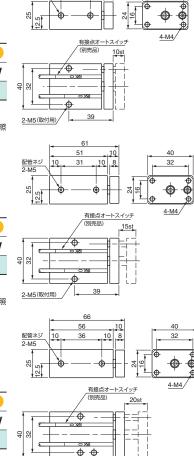





10

チャック ワンタッチ 手動 チャック ワンタッチ手動 (OMタイプ)

ツール チェンジャー

ハンド 自動交換 システム

32

掴む ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダ-

機能 チャック

クッション材

吸着

吸着パッド 吸着金具

パッドin パッド

真空 グリッパー エジェクター/ フィルター/

チェックバル 超小型成形品用パーツ

真空発生

切る

エアーニッパー (小型・中型) エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール ジャングル ジム

レッツ ジョイント

レッツSUS 基礎 アルミ材

自在 チャック 配管部品・センサ

配管部品

製品確認用 をいせる// センサー / マルチ AND 基板 電源通信 IOユニット

軽量シリーズ フレーム / 吸着 / シリンダー / 当板 / マニホールド

物流・パレタイズ 板金・プレス・ 金属加工

組付用ツール 工具 / 治具

ご案内 各種ご案内