
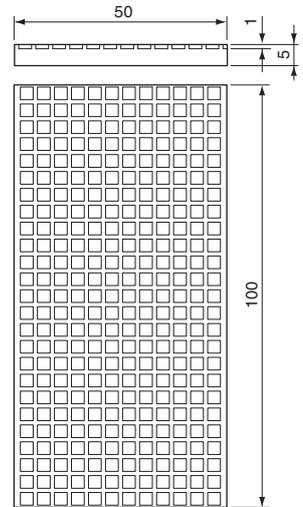
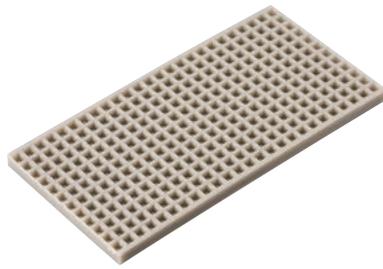


# ゴム板 / EPスポンジ / シリコンスポンジ

ワークへの傷防止、クッション等に適宜カットしてお使いください。

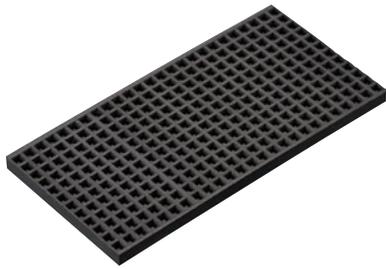

## ゴム板・ニトリルゴム・黒

注文コードNo.	370078
型 式	5T*50*100
標準価格	¥220 (税別)


●重量：27.6g ●本体材質：ニトリルゴム

## ゴム板・シリコン・白

注文コードNo.	310536
型 式	5T*50*100
標準価格	¥740 (税別)

●重量：27.6g ●本体材質：シリコン

梱包 ● クッション材

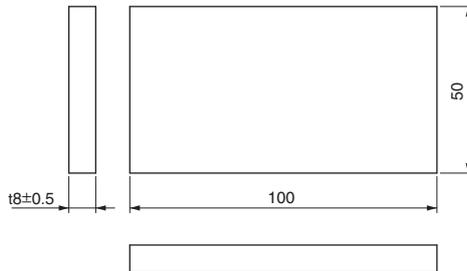

## EPスポンジ (両面テープ付)

注文コードNo.	340923
型 式	8*50*100-EPSP
標準価格	¥1,980 (税別)

●重量：5g ●本体材質：EPDM ●スポンジ素材のため、仕上がり寸法が図面と異なる場合があります。

### 貼りつける際の注意事項 (SDシート、EPスポンジ)

- 購入後は1ヶ月以内にご使用ください。長期間放置しますと両面テープの粘着力が著しく低下します。(シリコン系接着剤(371759 パスポンド)と併用する事をおすすめします。)
- パッドに貼りつける際は、表面をエタノールで拭き、接着面に手が触れないように貼ってください。
- 貼付後、接着面が密着するように軽く負荷をかけた状態で24時間程度静置してください。
- 粘着力が弱い場合は、シリコン系接着剤(371759 パスポンド)で補強してください。
- 両面テープの特性上、斜め方向からの引っ張りに弱いため、なるべく垂直方向でご使用ください。



## シリコンスポンジ

注文コードNo.	293463
型 式	3T*250*250
標準価格	¥4,800 (税別)

●重量：102g ●本体材質：シリコンスポンジ ●250×250mm・T3mm



### 接着剤(シリコンパッド用)

注文コードNo.	371759
型 式	パスポンド Q 50G クリアー#4888
標準価格	¥560 (税別)

●NET：50ml ●シリコンパッド ●シリコンゴム等への接着にご使用ください。



### 接着剤・セメダイン・20ML

注文コードNo.	371765
型 式	AX-038 (スーパーX・20TM)
標準価格	¥740 (税別)

●NET：20ml ●ゴム板等の貼付にご使用ください。



### 接着剤・セメダイン・135ML

注文コードNo.	371677
型 式	AX-139 (スーパーX8008・135ML)
標準価格	¥3,960 (税別)

●NET：135ml ●安全データシート(SDS)が必要な場合、こちらをお買い求めください。 ●ゴム板等の貼付にご使用ください。

材質	型 式	耐熱温度*	硬 度	色
ニトリルゴム	5T*50*100	-10 ~ +100	ショア A70 ± 10	黒
シリコン	5T*50*100	-60 ~ +250	ショア A70 ± 10	白
シリコンスポンジ	3T*250*250	-60 ~ +200	アスカー C23	オレンジ
EPDM	8*50*100-EPSP	-30 ~ +100	-	黒
クロロプレンゴム	CP-060	-35 ~ +100	ショア A70 ± 10	黒

\*一般特性数値であり、目安参考値です。