



スマートフォン等にて、QRコードから商品の動画をご覧いただけます。

### 微細コントローラーユニット




注文コードNo.	010521
型式	B-CONT-UNIT
標準価格	¥29,700 (税別)

重量：145g

- ▶ 製品検出レベルは自動/手動の選択が可能です。
- ▶ AND 出力、OR (/OR) 出力の切り替えが可能です。
- ▶ 入出力ともにNPN/PNP に対応可能です。
- ▶ 最高32点(拡張ユニット使用)の検出が可能です。
- ▶ モニターLED でセンサーの入力状態が目で確認できます。
- ▶ 製品検出はレベル(製品状態)/ラッチ(製品通過保持)の選択が可能です。
- ▶ ライトモード(照射遮断)、ダークモード(反射遮断)のモード選択が可能です。


※ 本製品の仕様につきましては改良等のため、予告なく変更する場合があります。

### センシング入力 OR 切替入力回路構成

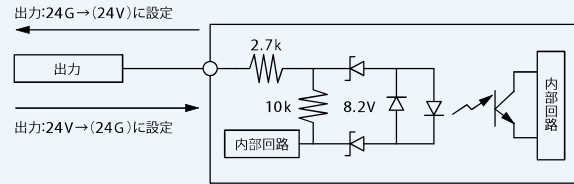


※ センシング入力切替：お客様の出力回路仕様により、入力設定を図のようにスイッチにて切替えてください。

### 出力回路構成

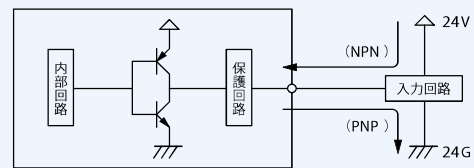


※ お客様の入力回路仕様により、上図のようにNPN / PNP を切替えてください。

### 「AND」「/OR」「OR」について



AND	/OR	OR
全ての入力(1,2,3)がONのとき、出力SがONになる動作のことです。	全ての入力(1,2,3)がOFFのとき、出力SがONになる動作のことです。	全ての入力(1,2,3)のいずれかがONのとき、出力SがONになる動作のことです。

### 外形寸法/取付寸法

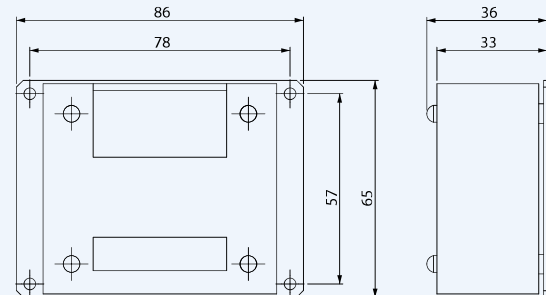

※ 取付穴：4-φ3.5

### 仕様


電源電圧 (V)	内部消費電流 (mA)	入力電流 (mA)	出力電流 (mA)	使用周囲湿度 (%)	使用周囲温度 (°C)	使用雰囲気
DC 24 (±10%)	120 以下 (DC 24V 時)	10 以下/1 点	100 (MAX)	35 ~ 80 (結露しないこと)	0 ~ 40	粉塵、腐食性ガスが無いところ



### 微細センサーユニット

注文コードNo.	010519
型式	B-SENS-UNIT
標準価格	¥2,200 (税別)

重量：1g

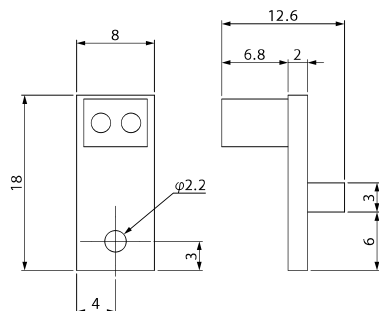

### 微細センサーハーネス

注文コードNo.	010522
型式	B-SENS-H
標準価格	¥8,800 (税別)

重量：150g  
長さ：1m

### チャック交換

チャック  
ワンタッチ  
手動

ツール  
チェンジャー

自動交換  
システム

### 組む

ミニ  
シリンダー

ミニ  
シリンダー用  
アクセサリ

コンテナ  
シリンダー

コンテナ  
シリンダー用  
アクセサリ

機能  
チャック

クッション材

### 吸着

吸着パッド

吸着金具

パッドin  
パッド

エジェクター/  
フィルター/  
チェックバルブ

超小型成形品用  
パーツ

真空発生  
ユニット

### 切る

エアニッパー  
(小型・中型)

エアニッパー  
(大型)

### フレーム・モジュール

ジャングル  
ジム

レッツ  
ジョイント

レッツSUS

基礎  
アルミ材

自在  
チャック

### 配管部品・センサー

配管部品

製品確認用  
センサー

電源通信  
IOユニット

### 軽量シリーズ

フレーム/吸着/  
シリンダー/圧縮/  
マニピュレーター

### 組付用ツール

工具/治具

### ご案内

各種ご案内