

# -トニッパー(NTH/NKH シリーズ)

樹脂のダイレクトゲート、サイドゲートのゲート径の太い製品の切断に最適。

### ▶アクリルなどの透明製品を白化・クラック させずにゲートカット!

※付属品:ブレード、ヒーターハーネス、熱電対ハーネスを含む。




スライド式縦型タイプ

- 060353 GT-NTH 05 ¥119,900 (税別)

注文コードNo.	060354
型 式	GT-NTH 10
標準価格	¥124,300 (税別)

- 重量:515gヒーター仕様:80W/120Vコード長さ300mmセンサー仕様:K熱電対
- コード長さ 1000 mm



### ■寸法対応表

 $\left( mm\right)$ 

型式	GT-NTH05	GT-NTH10
Α	66.1	83
В	36	47
C	64	73
D	25.1	29
Е	15	16.2
F	31.5	37.5
G	8	8
Н	56.5	63
I	3.5	4.5
J	102.1	130
K	32	38
L	7	8
М	45	53
N	12	12
0	20	24
Р	M4	M4

- ▶ ガラス繊維入りや硬い樹脂のゲートカットに最適です。
- ▶ ワークの割れが少なく、仕上がり面もきれいです。

※付属品:ブレード、ヒーターハーネス、熱電対ハーネスを含む。



#### スピコンタイプ(受注生産)


注文コードNo.	060355
型  式	GT-NKH 10
標 準 価 格	¥162,800 (税別)

- □ 重量:715 a

#### エアーハイドロタイプ(受注生産)

注文コードNo.	060356
型式	GT-NKH 20
標準価格	¥217,000 (税別)

- 重量:700g
  区 ーター仕様:80W/100V
  コード長さ300 mm
  センサー仕様: K 熱電対
  コード長さ300 mm
  ハイドロコンバーターが2個必要となります。 ハイドロコンバータ(推奨品):株式会社コガネイ 型番:AHC 32×50

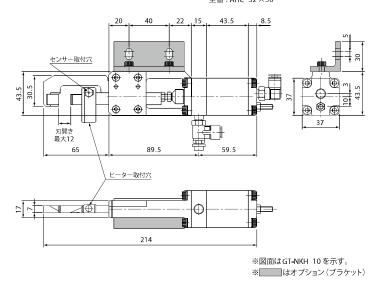

#### 図ご注文後、30日程度納期がかかる場合があります。

## ▶ 卓上型温度調節器・ヒートニッパー用



# 卓上型温度調節器

注文コードNo.	030492
型式	DTC- 001
標 準 価 格	¥75,900 (税別)

- 重量: 900 g 電源電圧: AC 100-240 V
- | 消費電力: 約3W または約5VA (無負荷状態) |出力容量: 12A MAX (1.2kw 迄) 抵抗負荷

- ヒーターの電圧をご確認ください。 図電源ケーブルは付属していません。

