光ファイバー

光アンプE3シリーズとセットで微細なワークを検知可能です。



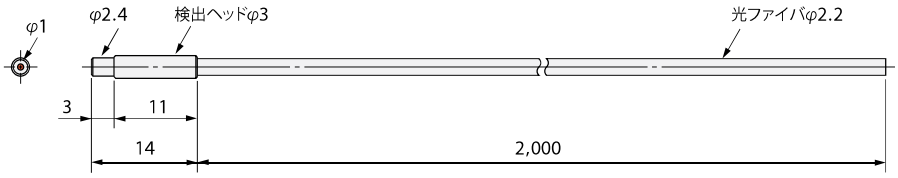

光ファイバー・透過φ3

注文コードNo.	041413
型　　式	E32-T12R
標 準 価 格	¥4,950（税別）

☒別売り光アンプと併用ください。
☒コード長さ：2m（検出ヘッド部含む）
☒検出ヘッド部材質：黄銅ニッケルメッキ



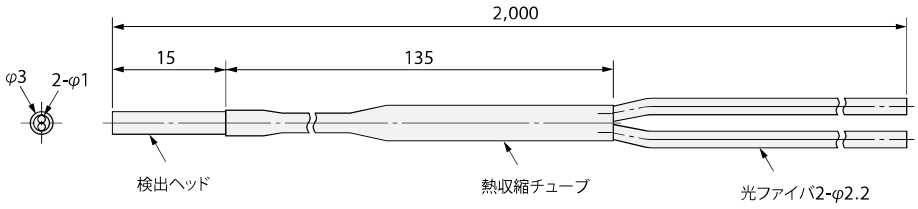

光ファイバー・反射φ3

注文コードNo.	041414
型　　式	E32-D12R
標 準 価 格	¥4,950（税別）

☒別売り光アンプと併用ください。
☒コード長さ：2m（検出ヘッド部含む）
☒検出ヘッド部材質：ステンレス（SUS 304）

■仕　様

ファイバユニット	E32-T12R	E32-D12R
検 出 方 式	透過形	反射形
検出距離（mm）※1	700　530 350　140	300　170 120　50
使用周囲温度範囲※2	−40 ～+70℃	
使用周囲湿度範囲※2	35 ～ 85% RH	
ファイバ材質	プラスチック（塩化ビニル被覆）	
保 護 構 造	IEC 規格　IP67	

※1　高精度モード　標準モード　高速モード　最速モード［アンプユニット形E3X-DA-S（汎用タイプ）を使用時］
※2　使用周囲温度および温度内でも氷結・結露しないこと