



光アンプ

光ファイバー用のアンプです。




注文コードNo.	041954
型 式	E3X-HD11 2M
標準価格	¥10,780 (税別)

- 機能：AND/OR出力
- コード長さ：2m
- NPN仕様

アンプ取付金具

注文コードNo.	041697
型 式	E39-L143
標準価格	¥500 (税別)

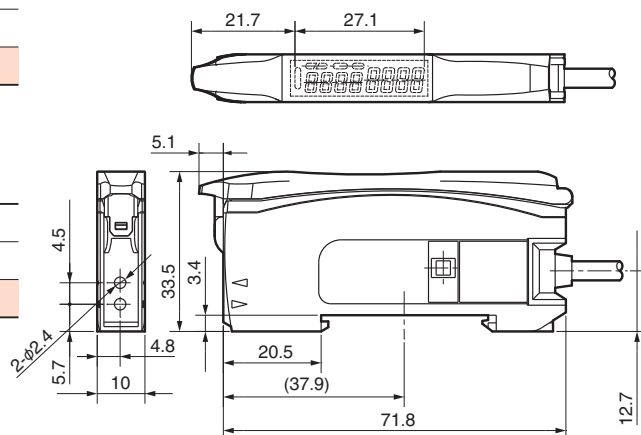

■入出力段回路図 (NPN出力)

型 式	動作モード	タイムチャート	モード切替スイッチ	出力回路
E3X-HD11 (2M)	入光時 ON	ch1/ ch2 入光時 しゃ光時 動作表示灯 (橙) 点灯 消灯 出力トランジスタ ON OFF 負荷 (リレー等) 動作 復帰 [茶-黒間]	L・ON (LIGHT ON)	
	遮光時 ON	ch1/ ch2 入光時 しゃ光時 動作表示灯 (橙) 点灯 消灯 出力トランジスタ ON OFF 負荷 (リレー等) 動作 復帰 [茶-黒間]	D・ON (DARK ON)	

■各部の名称

L/D表示灯

入光時ON (L) / しゃ光時ON (D) の設定状態を表示

DPC表示灯

ダイナミックパワーコントロール機能有効時に点灯

△L/Dボタン

入光時ON (L) / しゃ光時ON (D) の切り替え

OUT表示灯

出力ON時に点灯

ST表示灯

スマートチューニング実行時に点灯

STUNEボタン

投光パワー・設定値を自動設定

しきい値 緑デジタル 受光量 赤デジタル

MODEボタン

検出モード / 設定モードの切り替え

+-UP / DOWNボタン

しきい値の微調整や、設定パラメータの変更を実施