




スマートフォン等にて、QRコードから商品の動画をご覧いただけます。

4点仕様

マルチAND 基板4P


注文コードNo.	002237
型 式	AND/OR-EU- 4P
標準価格	¥7,700 (税別)

重量: 58g



- ▶ センサーを接続するだけの簡単設計となっているため、省配線、省スペース化に優れています。
- ▶ 「AND 出力」「/OR 出力」「OR 出力」を切替ることで、製品保持状態確認、製品開放状態確認を切替にて、1ユニットで同時に行うことができます。
- ▶ 保護回路を搭載しているので過負荷時でも安心。

「AND」「/OR」「OR」について



AND

全ての入力(1, 2, 3)がONのとき、出力SがONになる動作のことで。


/OR

全ての入力(1, 2, 3)がOFFのとき、出力SがONになる動作のことで。

OR

全ての入力(1, 2, 3)のいずれかがONのとき、出力SがONになる動作のことで。

配線仕様

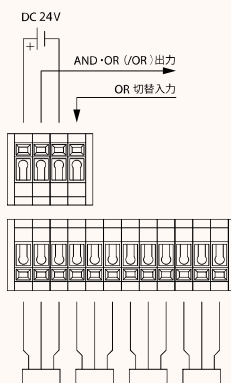


接続方法

- ① ボタンを工具(マイナスドライバー等)で押し下げます。
  - ② 被覆を削いだ電線を端子台の電線挿入孔より差し込みます。
  - ③ ボタンを離すと接続完了です。
- ※電線は1つの差込口に対し、1本としてください。

電 線 径

センサー入力端子  
AWG 28 ~ AWG 22  
電源入力、信号出力端子/拡張  
AWG 26 ~ AWG 22  
※各端子の剥き線長は10mmです。

外形寸法/取付寸法

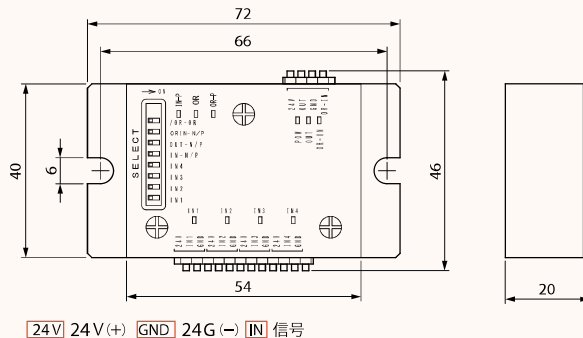

※2-φ6 (取付穴): M4 ~ M5  
※M5の場合、取付ワッシャφ10mm以下のものを使用してください。

仕 様

最大接続センサー数 (点)	電源電圧 (V)	内部消費電流 (mA)	センサー入力電流 (mA)	使用周囲湿度 (%)	使用周囲温度 (°C)	使用雰囲気
4	DC 24 (±10%)	50 以下 (DC 24V 時)	10 以下/1 点	35 ~ 80 (結露しないこと)	0 ~ 40	粉塵、腐食性ガスが無いところ

アインツマルチAND 基板用の接続ケーブルです。



8点仕様専用  
接続ハーネス・マルチAND 基板用

注文コードNo.	123106
型 式	MAND-EH 05・500MM
標準価格	¥1,650 (税別)


全長: 500mm



8点仕様専用  
接続ハーネス・マルチAND 基板用

注文コードNo.	123105
型 式	MAND-EH 02・200MM
標準価格	¥1,540 (税別)

全長: 200mm



8点仕様専用  
接続ハーネス・マルチAND 基板用

注文コードNo.	123107
型 式	MAND-EH 10・1000MM
標準価格	¥1,870 (税別)

全長: 1,000mm



3芯ケーブル (5m)

注文コードNo.	171292
型 式	RMCV- 0.0.3SQ *3C 5M
標準価格	¥1,980 (税別)

全長: 5,000mm

チャック交換

チャックワンタッチ手動

ツールチェンジャー

自動交換システム

組 む

ミニシリンドー

ミニシリンドー用アクセサリー

コンテナシリンドー

コンテナシリンドー用アクセサリー

機能チャック

クッション材

吸 着

吸着パッド

吸着金具

パッドinパッド

エジェクター/フィルター/チェックバルブ

超小型成形品用パーツ

真空発生ユニット

切 る

エアニッパー (小型・中型)

エアニッパー (大型)

フレーム・モジュール

ジャングルシム

レッツジョイント

レッツSUS

基礎アルミ材

自在チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用センサー

電源通信IOユニット

軽量シリーズ

フレーム/吸着/シリンドー/3芯ケーブル

組付用ツール

工具/治具

ご案内

各種ご案内