オートスイッチ（有接点・無接点）

コンテナシリンダーや樹脂製ミニシリンダーに取付が可能です。

オートスイッチ（有接点）

注文コードNo.	030282
型　　式	D-A93
標 準 価 格	¥1,650（税別）

- 重量：6g
- 長さ：0.5m
- 端末処理はしていません。

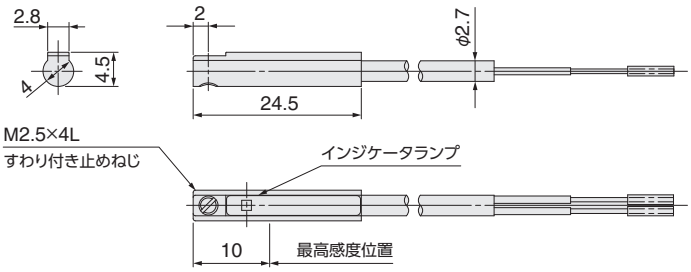

内部回路図

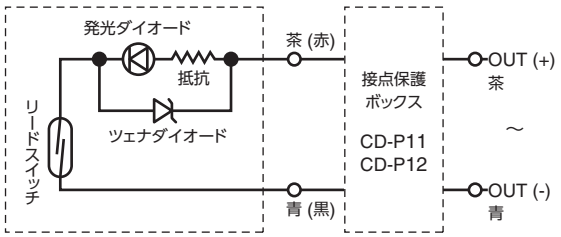

■仕　様

型　式	D-A93（インジケータランプ付）
適用負荷	リレー、PLC
負荷電圧	DC24V
最大負荷電流	5～40mA
接点保護回路	なし
内部降下電圧	2.4V以下（～20mA）／3V以下（～40mA）
インジケータランプ	ON時赤色発光ダイオード点灯
型　式	CEマーキング
配　線	0.5M　負荷（茶）、0V（青）

オートスイッチ（無接点）

注文コードNo.	030425
型　　式	D-M9N
標 準 価 格	¥2,640（税別）

- 重量：8g
- 長さ：0.5m
- 端末処理はしていません。

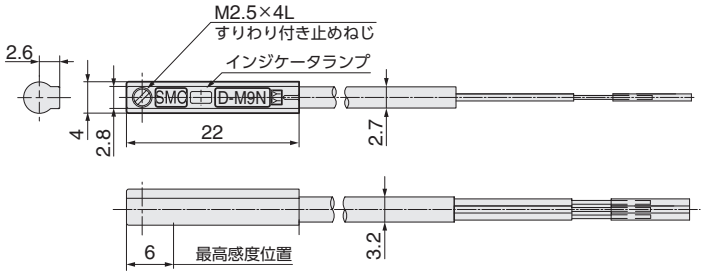

オートスイッチ（無接点）

注文コードNo.	030500
型　　式	D-F8N
標 準 価 格	¥2,530（税別）

- 重量：7g
- 長さ：0.5m
- 端末処理はしていません。

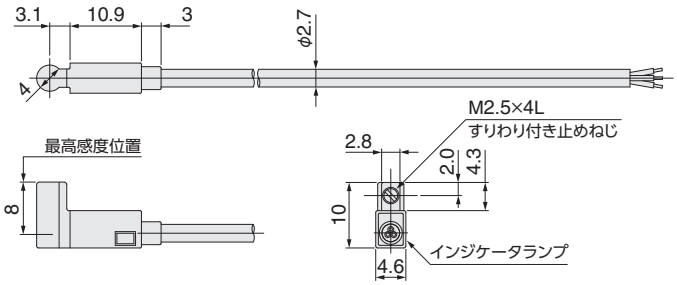

内部回路図

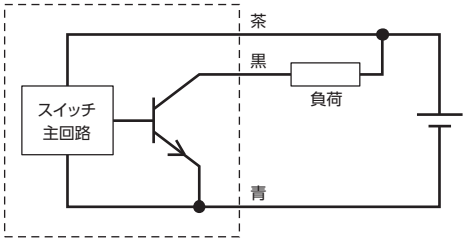

■仕　様

型　式	D-F8N・D-M9N
出力方式	NPNタイプ
適用負荷	IC回路、DC24Vリレー、PLC
電源電圧	DC5・12・24V（DC4.5～28V）
消費電流	10mA以下
負荷電圧	DC28V以下
負荷電流	40mA以下
内部降下電圧	1.5V以下（負荷電流10mAにて0.8V以下）
漏れ電流	DC24Vにて100μA以下
インジケータランプ	ON時赤色発光ダイオード点灯
型　式	CEマーキング、RoHS
配　線	0.5M　＋V（茶）、負荷（黒）、0V（青）